



IE モード設定 手順書


1. 「Microsoft Edge」 右上のメニューボタン「・・・」をクリックします。

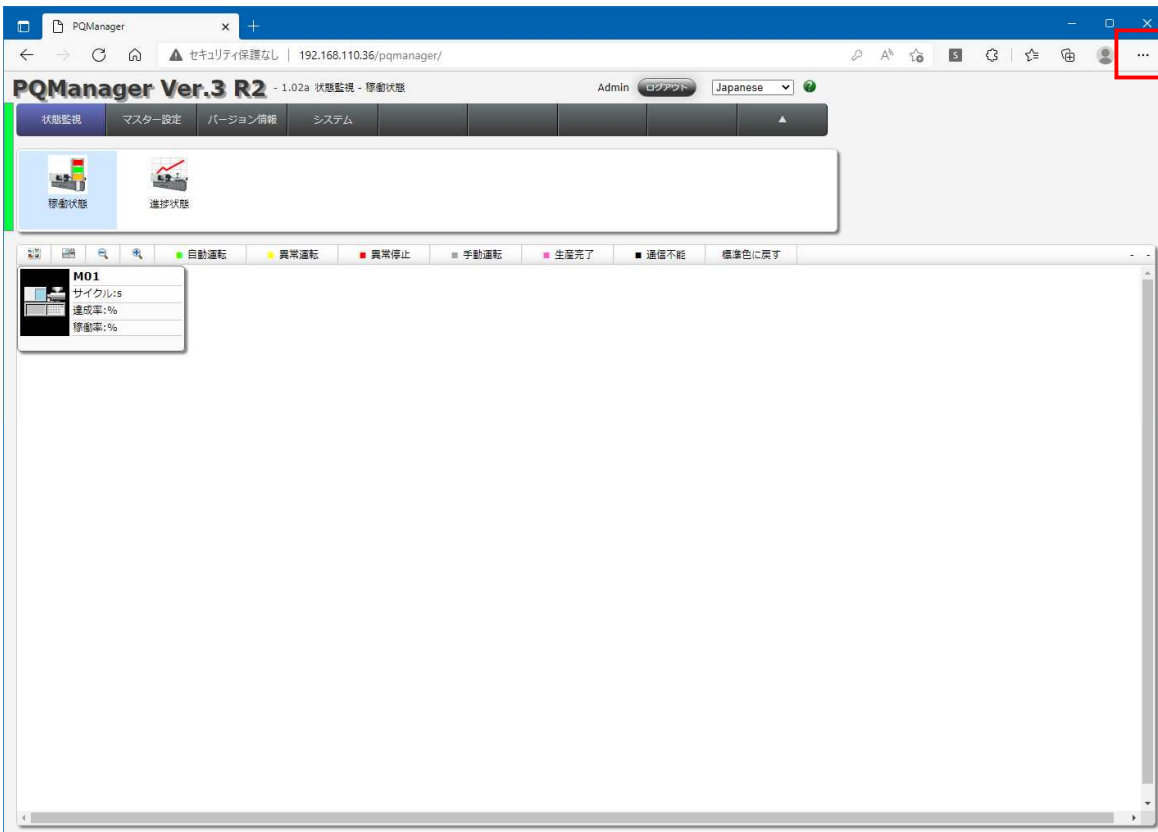

2. 表示されたメニューから「設定」をクリックします。

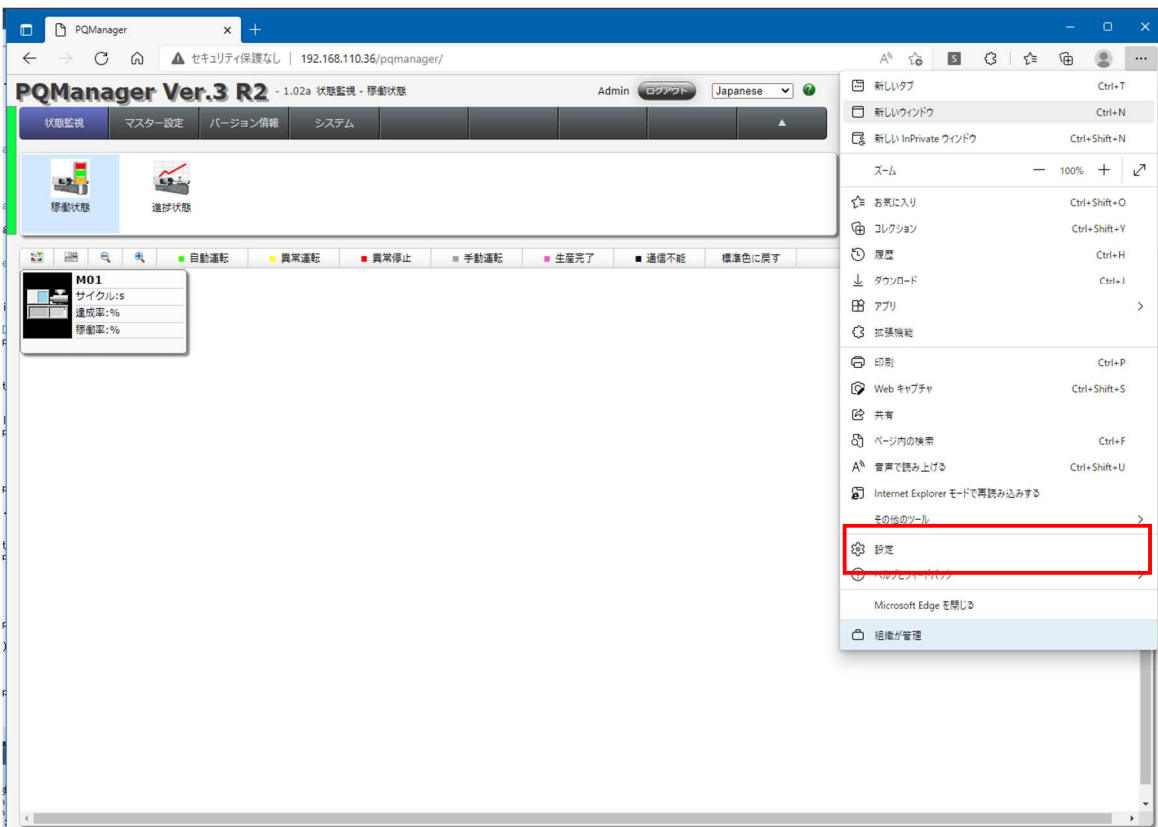

3. 左側ペインから「既定のブラウザー」をクリックします。
右側ペインに「Internet Explorer の互換性」が表示されます。

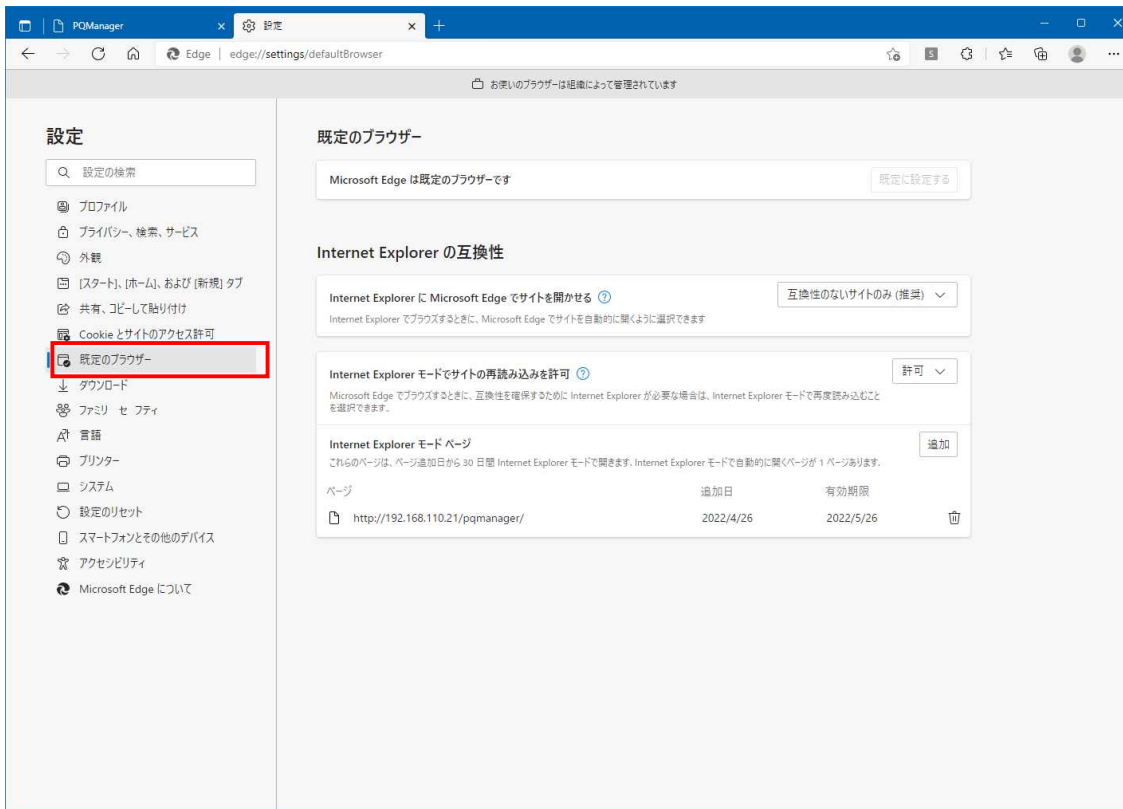

4. 「Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる」を「互換性のないサイトのみ」に設定します。



5. 「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」に設定します。



- ・「再起動」ボタンが表示されますが、ここでは押さないでください。
- 「再起動」ボタンが表示されない場合は、すでに設定済みです。

Internet Explorer の互換性

Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる [?](#) 互換性のないサイトのみ (推奨) ▾

Internet Explorer でブラウズするときに、Microsoft Edge でサイトを自動的に開くように選択できます

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 [?](#) 許可 ▾

Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。

この設定の変更を有効にするには、ブラウザを再起動してください 再起動

Internet Explorer モード ページ 追加

これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます。Internet Explorer モードの一覧に追加されているページがまだありません。

6. 「追加」ボタンを押します。

Internet Explorer の互換性

Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる [?](#) 互換性のないサイトのみ (推奨) ▾

Internet Explorer でブラウズするときに、Microsoft Edge でサイトを自動的に開くように選択できます

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 [?](#) 許可 ▾

Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。

この設定の変更を有効にするには、ブラウザを再起動してください 再起動

Internet Explorer モード ページ 追加

これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます。Internet Explorer モードの一覧に追加されているページがまだありません。

7. PQManagerV3 の URL を入力します。ここでは「192.168.110.36」に PQManager サーバーを起動してあることとします。

「http://192.168.110.36/pqmanager/」を入力して「追加」ボタンをクリックします。

The image shows two sequential screenshots of the 'ページの追加' (Add Page) dialog box. In the first screenshot, the URL field contains 'http://example.com/'. In the second screenshot, the URL field contains 'http://192.168.110.36/pqmanager/' and the '追加' (Add) button is highlighted with a red box. A blue arrow points from the first screenshot to the second.

8. 先ほど設定した PQManagerV3 の URL が「Internet Explorer モードページ」に追加されていることを確認して、「再起動」ボタンをクリックします。

Internet Explorer の互換性

Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる [?](#) 互換性のないサイトのみ (推奨) ▼

Internet Explorer でブラウズするときに、Microsoft Edge でサイトを自動的に開くように選択できます

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 [?](#) 許可 ▼

Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。

この設定の変更を有効にするには、ブラウザを再起動してください **再起動**

Internet Explorer モード ページ 追加

これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます。Internet Explorer モードで自動的に開くページが 1 ページあります。

ページ	追加日	有効期限	
📄 http://192.168.110.36/pqmanager/	2022/4/26	2022/5/26	🗑️

9. 「Microsoft Edge」が再起動されます。PQManagerV3 の Web ページを表示すると Internet Explorer マークが表示され「IE モード」で起動していることが確認できます。

The screenshot shows the Microsoft Edge browser interface in Internet Explorer mode. The address bar displays the URL '192.168.110.36/pqmanager/' and a red box highlights the Internet Explorer icon. The page content includes a navigation menu with tabs like '状態監視', 'トレンド分析', '分析', '成形条件', '生産管理', and 'バージョン情報'. Below the menu, there are two main sections: '稼働状態' (Operational Status) and '進捗状態' (Progress Status). A detailed view for 'M01' is shown, displaying metrics such as 'サイクル:s' (Cycle: s), '達成率:%' (Completion Rate: %), and '稼働率:%' (Efficiency: %).

以上